

**Технический паспорт  
DT-AC7201VDF-I2**

Цветная вандалозащищенная купольная мультiformатная  
видеокамера с ИК подсветкой




Примечание: Перед началом эксплуатации видеокамеры внимательно ознакомьтесь с техническим паспортом устройства. Не разбирайте видеокамеру. Если видеокамера не работает, пожалуйста, свяжитесь с вашим дилером DIVITEC.

## Спецификация

Модель	DT-AC7201VDF-I2
Матрица	1/4" OmniVision CMOS/OV9732
Процессор	V20
Разрешение	720P (1Мп)
Видео выход	AHD/TVI/CVI/CVBS    PAL/NTSC
Минимальная освещенность	0.05 Lux/F1.2
Управление диафрагмой	Авто/Вручную
Отношение сигнал/шум	>48dB (при отключенной AGC)
Синхронизация	Внутренняя
Электронный затвор	NTSC: 1/50с~1/50,000с, PAL: 1/60с~1/60,000с
Гамма характеристика	0.45
Дистанция ИК	20м (23 ИК светодиода d.5мм )
Функции цифровой обработки изображения	AWB, 2D-NR, AGC
Режимы работы (замыкание указанных проводов)	По умолчанию(провода не замкнуты) — AHD, Синий+Белый — CVI, Белый+Зеленый — TVI, Синий+Белый+Зеленый — CVBS(аналоговый режим).
Питание	DC12В(+/-10%)/300мА
Объектив	3.6мм
Габариты	94x80мм
Вес	450гр
Рабочая температура	-40~+50°CRH95% MAX
Степень защиты	IP65
Дальность передачи видеосигнала	До 300м

### Схема подключения

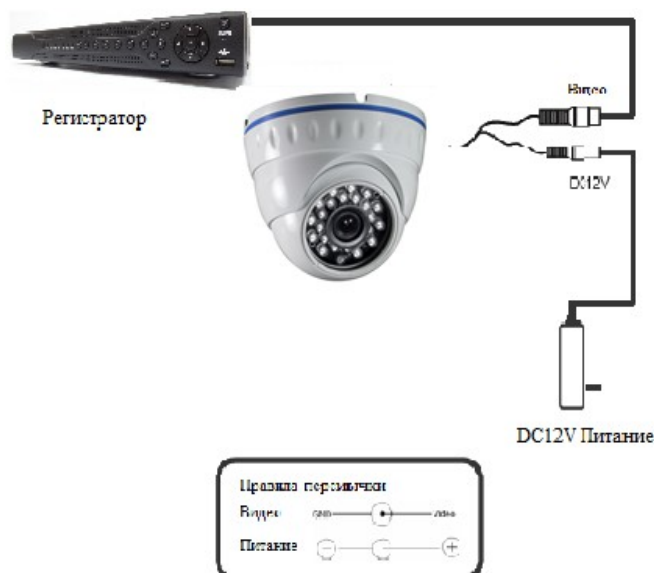

\* Телефон технической поддержки ТМ DIVITEC 8(800)555-67-04